PFAチューブ加工品ラインアップ

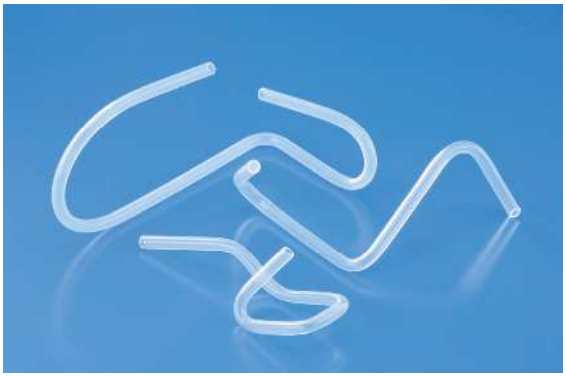
EXLON-フッ素樹脂は熱加工により様々な二次製品に生まれ変わります。



スパイラル加工



フレア加工



曲げ加工





テーパー加工



先端封じ加工

上記以外の加工品についても
お気軽にご相談下さい。
各種少ロットで承ります。

PFAチューブ加工可能寸法表　（㎜）

外径×内径（A×B）	フレアー加工	曲げ加工
		
	最大外径［F］	最小半径［R］
4×2	—	10
6×4	8	10
8×6	12	15
10×8	16	20
12×10	20	25
14×12	24	35
16×14	28	40
18×16	32	60
20×18	36	80
23×20	40	100
3.17×1.59	—	10
6.35×3.96	8	10
9.53×6.35	13	15
12.7×9.53	20	25
19.05×15.88	32	60
25.4×22.26	46	100

● 上記データは代表値であり、保証値ではありません。