
EXLON-eco シリーズ

EXLON エコクリアチューブ

IWASE

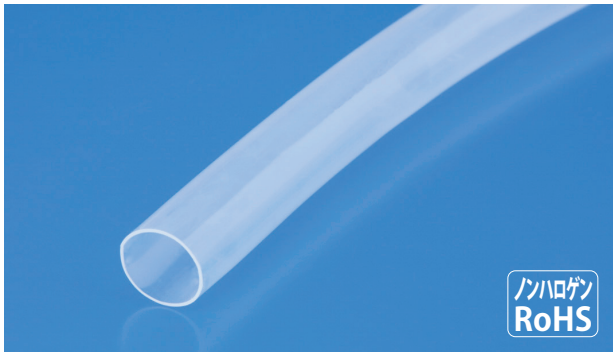

特長

イワセの環境対応型エラストマーチューブの開発技術をベースにして、充分な柔軟性の保持と、従来のエラストマーチューブでは達成しえなかった透明性を両立させました。

透 明

透明

従来のエラストマー樹脂チューブでは実現できなかったクリアーな透明性を有しますので内部確認が容易です。

柔軟性

柔軟性

非常に柔軟性に優れますので、
狭い場所やコーナー等の配管に適します。

低温
一般タイプ

低温　一般タイプ

ゴムライクな弾力性を有し、耐寒性にも優れます。

EXLON
エコクリアチューブ

チューブ 特性表				
項　　目		単位	特性値	試験条件・他
低 温 曲 げ		—	クラックなし	-30℃×1時間
引 張 試 験	引張強さ	Mpa	12以上	JIS C 2133
	伸　　び	%	600以上	
加熱老化後	引張強さ	Mpa	10以上	JIS C 2133 100℃×5日間
	伸　　び	%	500以上	

※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※ 推奨使用温度範囲　-20℃～60℃
(ご使用状況や環境により製品特性が十分に発揮されない場合がございます。ご使用の可否につきましては、お気軽にご相談下さい。)

標 準 寸 法 規 格 表					
サイズ	内径(㎜)	内径公差(㎜)	肉厚(㎜)	肉厚公差(㎜)	定尺(m)
4×4.6	4.0	±0.25	0.30	±0.04	300
5×5.6	5.0	±0.25	0.30	±0.04	300
6×6.7	6.0	±0.30	0.35	±0.04	300
7×7.7	7.0	±0.30	0.35	±0.04	300
8×8.8	8.0	±0.30	0.40	±0.04	200
9×9.8	9.0	±0.35	0.40	±0.05	200
10×10.9	10.0	±0.35	0.45	±0.05	100
12×13	12.0	±0.35	0.50	±0.05	100
14×15.1	14.0	±0.35	0.55	±0.05	100

● チューブ色は透明(ナチュラル)のみとなります。
● 上記以外の特殊サイズ、切断加工等についてはご相談下さい。

EXLON
エコクリアチューブ
透 明
柔軟性
低温
一般タイプ